


## Põrand korrustevahelisel raudbetoonist vahelael (terrassile väljumise sõlm)

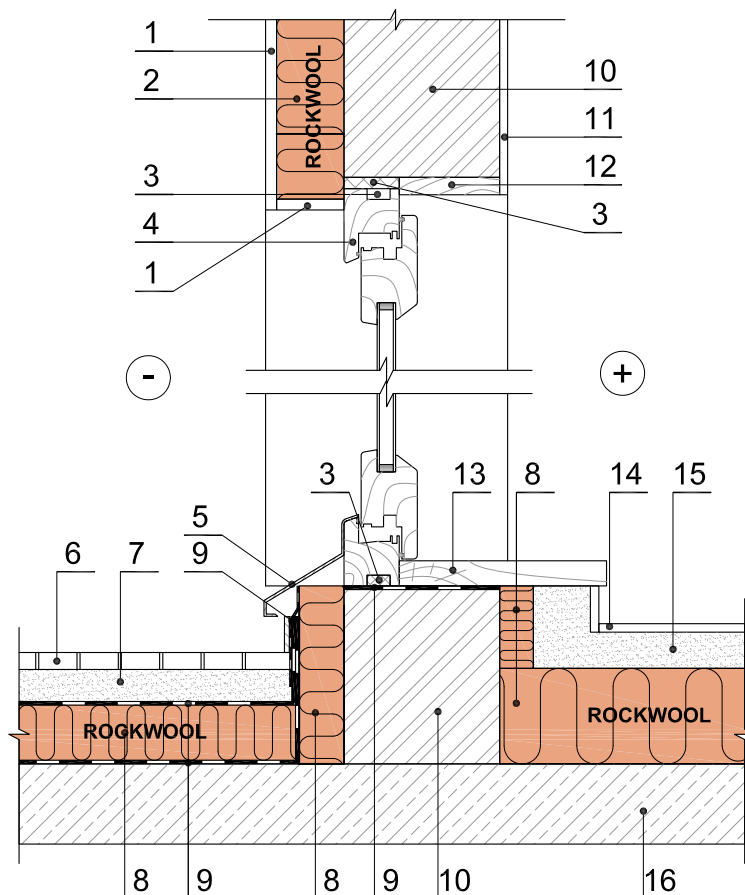

- 1 - välisviimistlus
- 2 - Rockwool kivivill
- 3 - tihend
- 4 - aknaraam
- 5 - aknaplekk
- 6 - terrassi põrandakate
- 7 - tasanduskiht
- 8 - Rockwool kivivill - Floor-Batts
- 9 - hüdroisolatsioon
- 10 - müüritis
- 11 - siseviimistlus
- 12 - ava serva viimistlus
- 13 - lävepakk
- 14 - põrandakate
- 15 - tasanduskiht
- 16 - raudbetoonist vahelagi

Märkused: Tasanduskiht vähemalt 40 mm  
(armatuurvõrgu silm 150 x 150 mm, traadi läbimõõt 4 mm).  
Põrand paigaldatakse vastavalt tootja nõuetele.

### Konstruksioonis võite kasutada järgmisi Rockwooli tooteid

Rockwooli toode		Rockwooli toode		Rockwooli toode	
	Multirock 35		Wentirock		TF-Board
	Megarock		Venti Max		Dachrock 185
	Rock-Roll	●	Fasrock Max / Frontrock max E		Dachrock Max
	Floor-Batts	●	Fasrock		Monrock Pro
	Steprock ND	●	Fasrock LL		Spodrock

Toodete tehnilised kirjeldused leiate kodulehel [www.rockwoolestonia.com](http://www.rockwoolestonia.com) pealkirja all *Tooted – Ehitusisolatsioon*